


# Ruční pumpy řady P

Jednočinné, dvourychlostní, zásobník od 400 – 1131 cm<sup>3</sup>

Celokovová konstrukce zabraňuje propálení např. při svařování.  
Dvourychlostní provedení zaručuje rychlejší a snadnější práci.

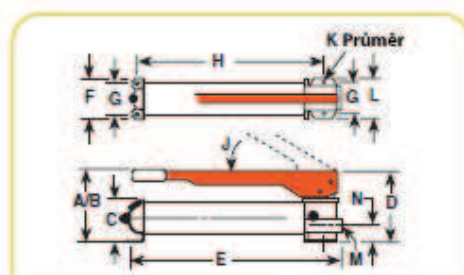

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (deg.)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
P19	139,7	371,5	73,0	115,9	347,7	101,6	82,6	281,0	53°	7,9	101,6	3/8-NPTF	35,7
P19L	141,5	—	—	—	347	104,1	82,6	281,0	40°	7,9	104,1	3/8-NPTF	—
P59	177,8	533,4	88,9	127,0	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3
P59L	177,6	—	—	—	533,4	120,7	82,6	501,7	50°	7,9	120,7	3/8-NPTF	—
P59F	88,9	425,5	88,9	152,4	590,6	108,0	82,6	514,4	—	7,9	114,3	3/8-NPTF	42,9

Pro použití s:	Typ	Rychlost	OBJEM A TLAK				Potřebná síla (kg)	Obsah oleje (cm <sup>3</sup> )	Využitelná kapacita oleje (cm <sup>3</sup> )	Olejový otvor (in)	Hmotnost (kg)
			Objem na válec (cm <sup>3</sup> )		Maximální tlak (bar)						
			NT	VT	NT	VT					
Jednočinné válce *	P19	2	5,0	1,2	22	700	45	400	328	3/8-NPTF	3,0
	P19L	2	4,1	0,9	70	700	37	475	443	3/8-NPTF	2,3
	P59	2	10,9	2,6	22	700	66	902	738	3/8-NPTF	7,8
	P59L	2	12	2,6	59	700	44	1131	1082	3/8-NPTF	4,1
	P59F	2	9,0	2,1	22	700	55	902	738	3/8-NPTF	6,4

NT = nízký tlak  
VT = vysoký tlak

\* Pumpa obsahuje dva ventily