


Ruční pumpy řady P

Jednočinné, jednorychlostní, zásobník od 197 – 738cm³

Celokovová konstrukce zabraňuje propálení např. při svařování. Precizně provedená kovová rukojeť poskytuje tuhost, tím snižuje Vaši únavu při práci.

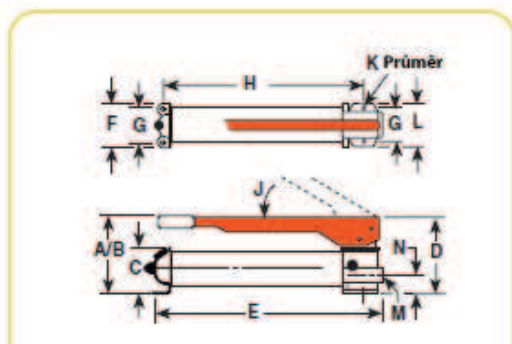

Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (deg.)	K (mm)	L (mm)	M (in)	N (mm)
P12	101,6	—	—	101,6	342,9	85,7	55,6	—	45°	4,8	85,7	3/8-NPTF	28,6
* P23	158,8	330,2	88,9	141,3	346,1	108,0	82,6	261,6	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3
* The P23 pump maximum pressure is 210 bar only.													
P55	165,1	533,4	88,9	141,3	584,2	108,0	82,6	501,7	38°	7,9	120,7	3/8-NPTF	41,3

Pro použití s:	Typ	OBJEM A TLAK					Potřebná síla (kg)	Obsah oleje (cm ³)	Využitelná kapacita oleje (cm ³)	Olejový otvor (in)	Hmotnost (kg)
		Rychlost	Objem na válec (cm ³)	Maximální tlak (bar)							
Jednočinné válce	P12	1	—	1,1	—	700	34	197	148	3/8-NPTF	2,6
	P23	1	—	2,6	—	210	32	390	333	3/8-NPTF	5,5
	P55	1	—	2,6	—	700	66	902	738	3/8-NPTF	7,2